

# SmartiKa 6 E

Modulo installazione vaso sospeso in materiale speciale trattato anti-corrosione, completo di cassetta da incasso Kariba 6E da 4,5/6 litri, coibentata in PE, con rete, completa di canotto bianco  $\varnothing$  40 e curva  $\varnothing$  90 mm in PE-HD nera e accessori di fissaggio.

## APPLICAZIONE:

- Modulo per vasi sospesi fissaggio a pavimento regolabile in altezza
- Struttura per sanitario WC sospeso utilizzabile in muratura e, con apposito kit, anche su pareti leggere e cartongesso

## NOTE TECNICHE:

- Spessore complessivo 95 mm (senza curva di scarico)
- Contenitore monoscocca in PE alta densità capacità massima 6 litri
- Riparabile nel caso di foratura accidentale
- Rete di fissaggio porta intonaco
- Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse anticondensa, isolante, fonoassorbente con resistenza termica  $-80^{\circ}\text{C} +100^{\circ}\text{C}$
- Struttura certificata secondo le vigenti normative UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2 per resistere a 400 kg se murata correttamente
- Altezza modulo da 1190 a 1300 mm
- Valvola di scarico con guarnizione di fondo in silicone
- Galleggiante di carico classe acustica 1°

## DOTAZIONE DI SERIE:

- Telaio di supporto in materiale antiossidante
- Rubinetto arresto, premontato, scomponibile 3/8" - 3/8" con guarnizione attacco discesa M 1/2"
- Piedini telescopici regolabili in altezza fino a 110 mm
- Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
- Barre filettate da M12 per fissaggio WC
- Cassetta da incasso Kariba 6E da 4,5/6 litri
- Dima per piastrellatura / protezione cantiera contro i residui da muratura
- Kit canotto con morsetto per collegamento al WC sospeso
- Manicotto allacciamento nero  $\varnothing$  90 mm in PE-HD a saldare con guarnizione
- Curva di scarico 90° nera  $\varnothing$  90 mm in PE-HD

a saldare

- Dima per perimetrare la piastrellatura
- Kit per fissaggio e montaggio del sanitario
- Tappi di protezione per tubo di cacciata e curva di scarico

**NECESSITA INTEGRAZIONE DI CONTROPLACCA DUO CODICE 317010 (RIF. PAG.26)**

## NON IN DOTAZIONE:

- Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea
- Curva di scarico  $\varnothing$  100 in PVC (disponibile su richiesta)
- Kit per installazioni su pareti leggere/cartongesso



min 4,5 lt.  
max 6,0 lt.



5 min.




10 min.  
15 min.



prodotto e collaudato in Italia

# SmartiKa 6 E

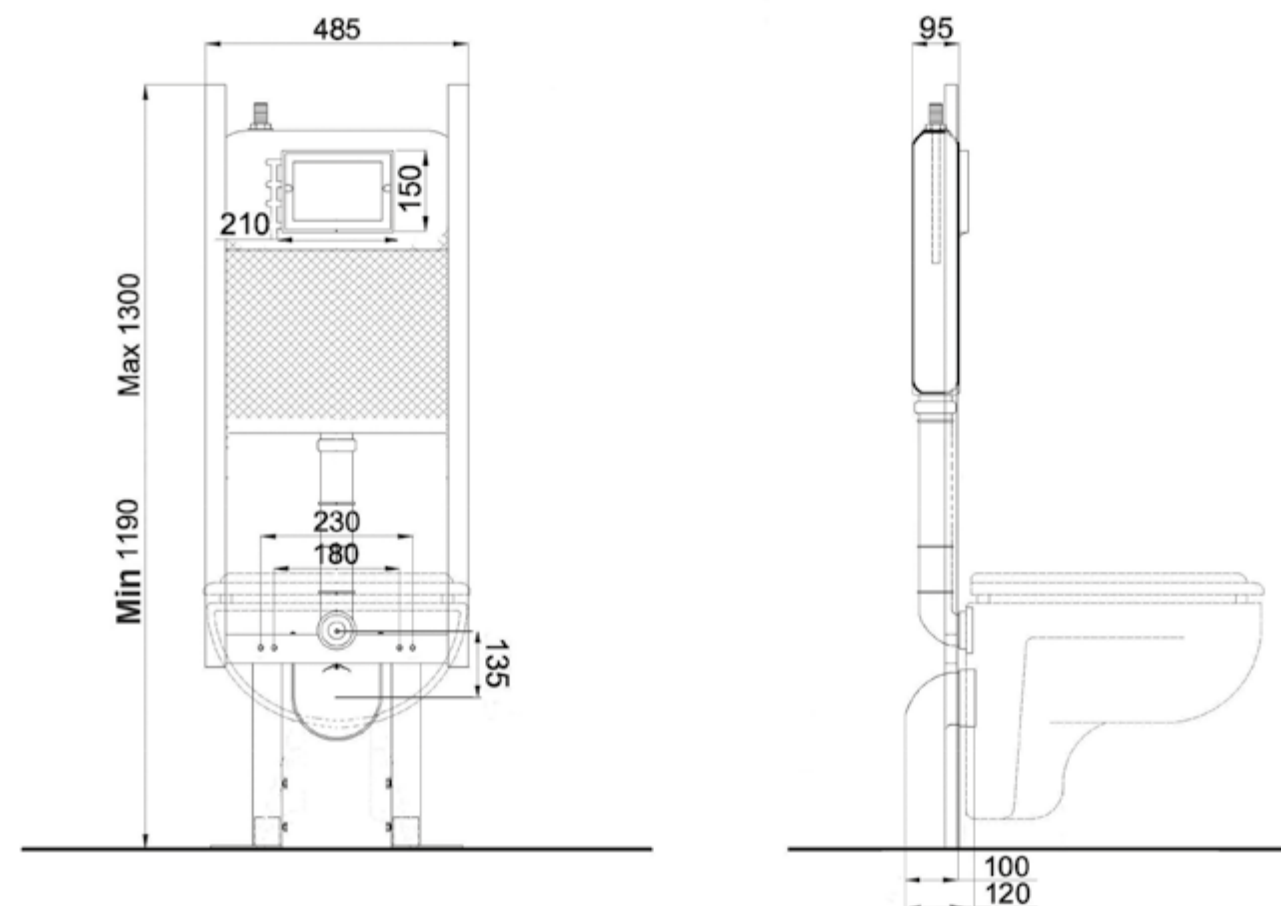

## ACCESSORI A RICHIESTA

- 603704 Curva di scarico 90° bianca  $\varnothing$  100 mm in PVC
- 617004 Riduttore  $\varnothing$  100/110 mm in PVC
- 617001 Manicotto allacciamento bianco  $\varnothing$  100 mm in PVC con guarnizione
- 820560 Adattatore  $\varnothing$  90/110 mm in PEHD
- 300060 Kit per installazioni su pareti leggere / cartongesso rif. pag. 27**

*Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3/6 litri)*

## CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	L-P-H	kg
377106	1	1230x500x150 mm	11,00